

Columna de Hidrantes Estándar de 4" – 6"

CARACTERÍSTICAS:





- Columna de Hidrante construida en caño de acero al carbono ASTM A-53 Gr. B Sch 40, sin costura, diámetros 4" ó 6" para una presión de trabajo de 15 kg/cm².
- Terminación con pintura Poliester termocontraible al horno color rojo, con alta protección a rayos UV.
- Con dos salidas laterales, construidas con niples y válvulas teatro de bronce de acuerdo al diámetro seleccionado; con conexión roscada ó storz con su correspondiente tapa.
- Terminación superior cerrada con casquete semielíptico A-234-WPB ó terminación superior bridada Ø 3" o 4" para montaje de válvula de bloqueo y monitor manual.
- Conexión inferior bridada o recta para soldar, en obra, al alimentador principal. Longitud Standard ó Especial, a indicar por el solicitante.
- Posibilidad de toma central Ø 4" ó 5", con conexión storz y tapa de aluminio para toma de autobomba.
- Drenaje, con niple soldado y válvula esférica Ø 3/4".

DIÁMETROS:

- Opción con monitor columna Ø 6".
- Opción sin monitor columna diámetro Ø 4".
- Diámetro de válvulas teatro estándar Ø 1 1/2", 1 3/4" ó 2.1/2" que pueden entregarse instaladas.




DIMENSIONES GENERALES

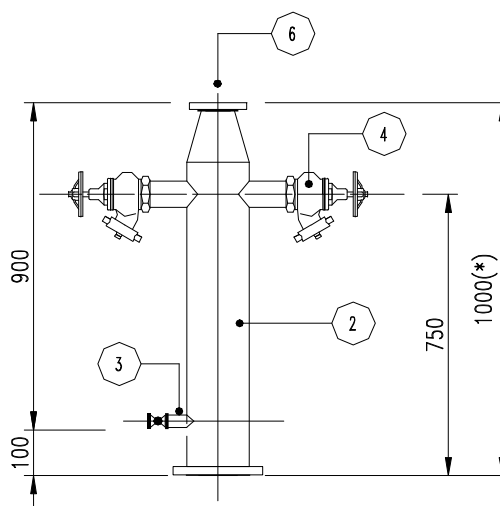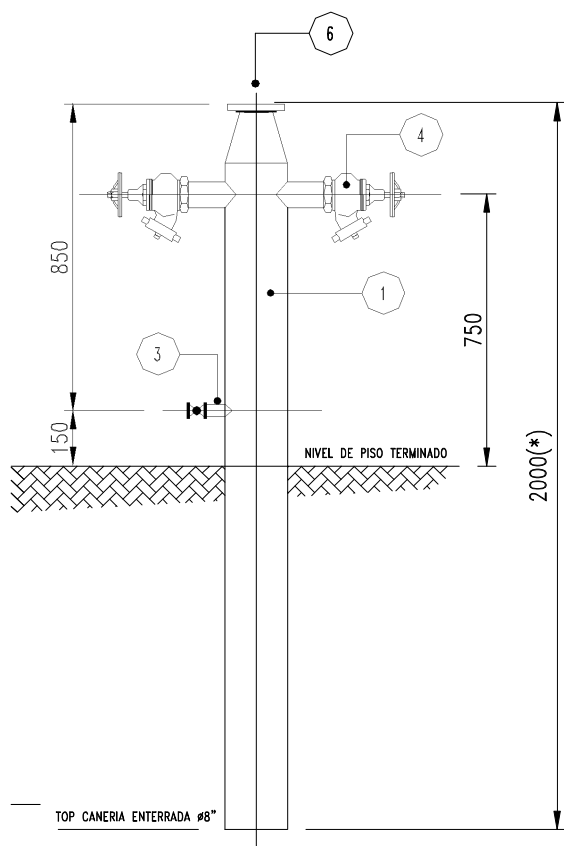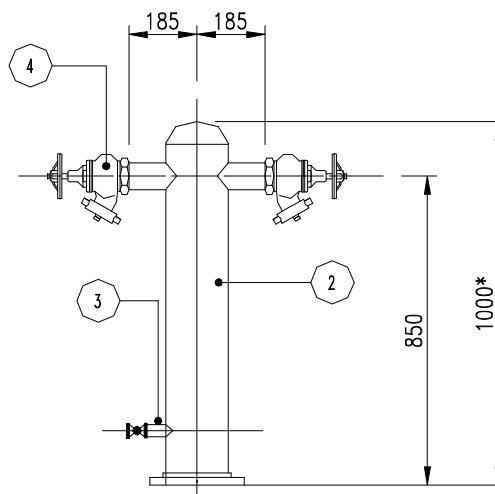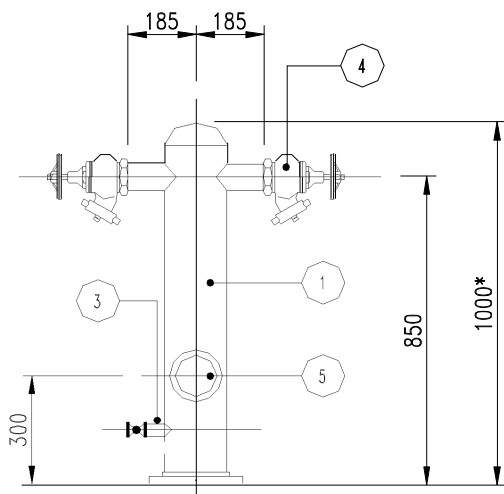

- 1- CAÑO ASTM A-53 SCH 40 Ø6".-
- 2- CAÑO ASTM A-53 SCH 40 Ø4".-
- 3- VALVUL ESFERICA PARA DRENAJE Ø 3/4" (OPCIONAL).-
- 4- VALVULA TIPO TEATRO Ø2 1/2" BRONCE
CONEXION ROSCADA 5hpp o Storz.-
- 5- CONEXION Ø4" STORZ P/AUTOBOMBA.-
- 6- REDUCCION CONCENTRICA 6"x4" o 6"x3" BRIDADA ASA 150
APTA PARA CONEXION DE VALVULA DE BLOQUEO Y MONITOR.

OPCIONALES CON TRES SALIDAS Y DIMENSIONES GENERALES

Distribución de las tres salidas aplicable a columna presentada con casquete y con salida de monitor de acuerdo a esquemas de dos salidas, longitud total 750 mm, 1000 mm y/o sujetas a requerimientos particulares.-

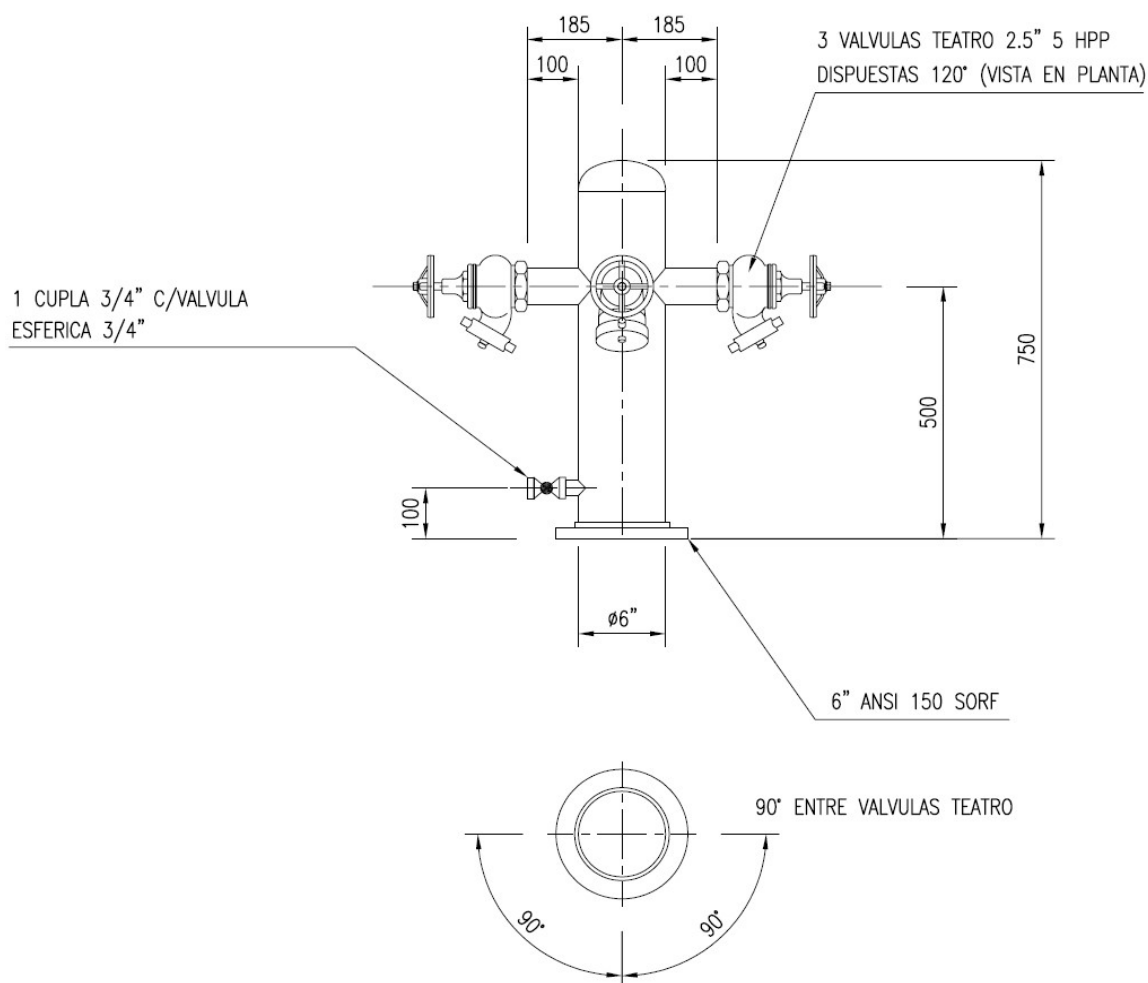

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.