

FILTRO CANASTO. TIPO C.

DESCRIPCION:

Estos filtros han sido diseñados para ser instalados en el punto de alimentación de Sistemas de Sprinklers, Sistemas de diluvio, Sistemas de Diluvio Espuma-Agua, Sistemas de Hidrantes, etc.


Cuando el agua del sistema de incendio contiene partículas sólidas que pueden dañar los sprinklers, las boquillas, y todo otro elemento de descarga del sistema la colocación de estos filtros es la solución correcta.

CARACTERISTICAS

1. Material del Cuerpo y salidas: Acero al Carbono.
2. Material de los internos: Acero Inoxidable AISI-304 ó 316.
3. Terminación superficial: Pintura Poliéster Termo Convertible, otros esquemas según especificaciones particulares.
4. Dimensiones y materiales de acuerdo a plano y Tabla de referencia.
5. Canasto: chapa perforada con perforaciones de 3mm al tresbolillo. Espesor 1,5mm ó especificaciones particulares.



DIMENSIONES STANDARD:

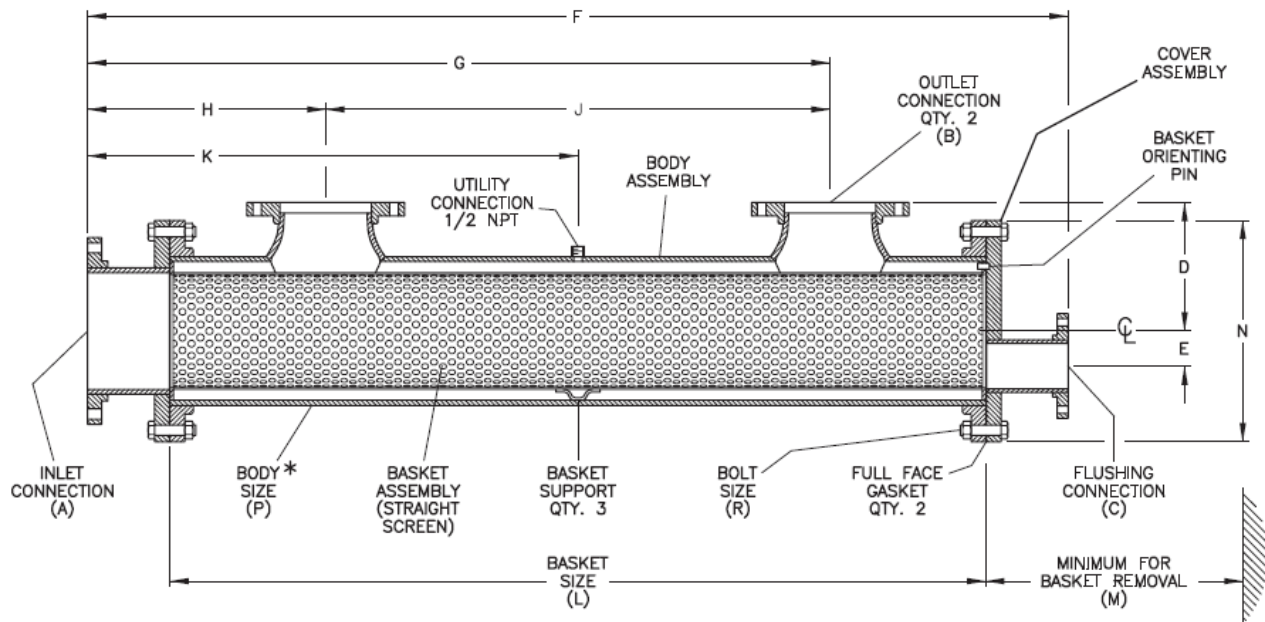

Nominal Size ANSI Inches DN	Nominal Flanged Connections ANSI Inches / DN			Dimensions in Inches (mm)				
	Inlet A	Outlet B	Flushing C	D	E	F	G	H
8 x 6 x 6 DN200 x DN150 x DN150	8 DN200	6 DN150	4 DN100	9-1/2 (241,3)	2 (50,8)	73-1/4 (1860,6)	54-3/4 (1390,7)	18-1/2 (469,9)
10 x 8 x 8 DN250 x DN200 x DN200	10 DN250	8 DN200	4 DN100	11 (279,4)	3 (76,2)	84 (2133,6)	64-1/2 (1638,3)	19-1/2 (495,3)

Nominal Size ANSI Inches DN	Dimensions in Inches (mm)					Body NPS / DN P	Bolt Size R	Nominal Weight Lbs. (kg)
	J	K	L	M	N			
8 x 6 x 6 DN200 x DN150 x DN150	36-1/4 (920,8)	36-5/8 (930,3)	59-1/4 (1505,0)	64 (1625,6)	16 (406,4)	10* DN250	7/8" 9 UNC x 3-1/2" QTY 24	510 (231)
10 x 8 x 8 DN250 x DN200 x DN200	45 (1143,0)	42 (1066,8)	70 (1778,0)	75 (1905,0)	19 (482,6)	12* DN300	7/8" 9 UNC x 3-1/2" QTY 24	855 (388)

Nota: Las dimensiones de los Filtros pueden ser adaptadas a pedido.
Las dimensiones de la tabla son aproximadas.

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.