

GABINETE PARA MANGUERA TIPO I

CARACTERÍSTICAS:

- Gabinete exterior para manguera apto para intemperie.
- Construido íntegramente en chapa D.D. calibre BWG 16 ó BWG 14.
- Tratamiento de decapado, fosfatizado y pre-pintado por spray automático.
- Terminación superficial con pintura en polvo termoconvertible.
- Posibilidad de montaje sobre pared o provisto con columna central y abrazaderas para amurar a piso mediante dado H°A°.
- Refuerzos internos de chapa, en las zonas de fijación.
- Herrajes ranurados para ventilación.
- Orificios de diámetro 10 mm para drenaje.
- Puerta en chapa, idem al gabinete, con bisagras tipo pomelas. Según requerimiento: la puerta puede ser con marco de chapa y frente de vidrio y/o acrílico.
- Cerradura de bronce tipo aldaba.
- Opcional: Material de construcción PRFV.




CAPACIDAD DE ESTIBA

El gabinete cuenta para todas las opciones con soporte para mangueras y lanza.

- Para una manguera 2 ½" x 25 m, lanza de agua y llaves de ajustar uniones
- Para una manguera 1 ¾" x 25 m, lanza de agua y llaves de ajustar uniones
- Para dos mangueras 1 ½" x 25 m, lanza de agua y llaves de ajustar uniones

DIMENSIONES GENERALES

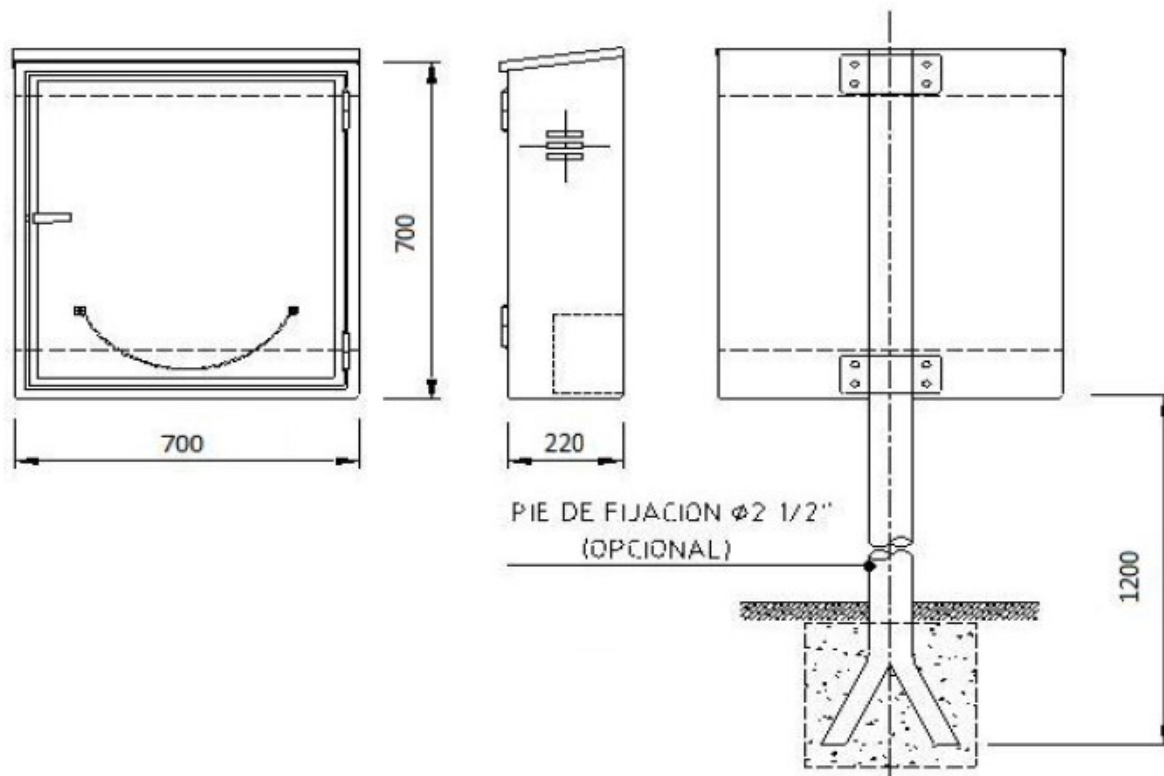

ALTERNATIVA MEDIDA ESPECIAL POR EQUIPAMIENTO:

En caso de solicitar que el gabinete pueda contener una manguera y una lanza de espuma, su altura será de 1000 mm. y se entrega con los soportes correspondientes.-

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.