CARRETEL FIJO PARA AMURAR F-100/40

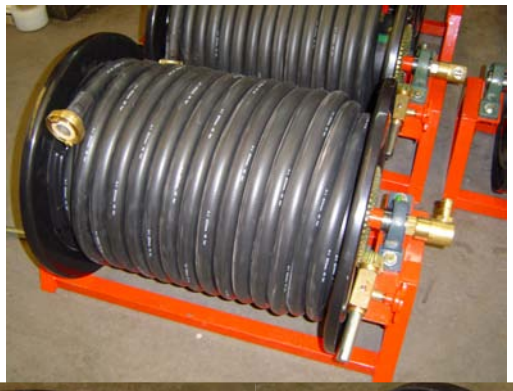

Alimentación en 1", entrada a 90º.

Laterales y centro en Plástico de alto impacto

Soporte para colocar manija para enrollar

Puño para freno manual para el desenrollado

Estructura de soporte apta para amurar a planos horizontales y verticales en caño estructural de acero.

GPM ARGENTINA S.A / Cerrito 3709 B1752AEO Lomas del Mirador Prov. Buenos Aires. Argentina.
Te/fax: (54 11) 4453 1646 – 4454 0032 / Web: www.gpmsa.com.ar Email: comercialgpm@gpmsa.com.ar

GENERALIDADES:

Carretel apto para su utilización en interiores y /o exteriores de todo tipo de plantas, debido a la longitud de mangueras con que puede ser equipado es seleccionado para aquellas zonas donde el riesgo presente no permite contar con equipos distribuidos en forma cercano ó áreas donde solamente se puede ingresar con equipos instalados fuera de ellas y necesitan contar con largos de mangueras especiales.

Equipo de rápida intervención y manejo fácil por una sola persona. Permite optimizar el uso de agua, utilizar el mismo desenrollando solamente los metros de manguera necesarios para llegar al siniestro y equipándolo con una lanza con llave de corte puede evitar en zonas de almacenaje de materiales específicos mojar áreas no involucradas, evitando de esta manera daños mayores.

- Permite el aprovechamiento del agua con un muy baja pérdida de carga
- Permite desplegar solo los metros necesarios para la mejor aproximación al foco de fuego
- **Construcción anti corrosión.**
- **Apto para presiones de trabajo de hasta 50 bares (De acuerdo a manguera y lanza seleccionada)**

Carretel fijo para amurar, compuesto por:

1. Carretel universal
2. Soporte para carretel
3. Manguera de descara.
4. Lanza para manguera

CONSTRUCCIÓN

Carretel montado sobre ejes robustos y bujes resistentes, platos en ABS de alto impacto, cilindro de propileno de alta densidad de 10 mm de espesor de pared, relación entre piñon y corona que hace sencillo y liviano su funcionamiento, corona y unión giratoria de bronce.

Sistema de freno que fija la posición de desarrollo de la manguera según las necesidades de trabajo.

GPM ARGENTINA S.A / Cerrito 3709 B1752AEO Lomas del Mirador Prov. Buenos Aires. Argentina.
Te/fax: (54 11) 4453 1646 – 4454 0032 / Web: www.gpmsa.com.ar Email: comercialgpm@gpmsa.com.ar

SOPORTE

Está fabricado en caño de acero estructural de 1.6 mm, de sección angular y puede estar sujeto por bulones o tira fondos. Este dispositivo de sujeción puede utilizarse para instalarlo en una pared, estructura o soporte cercano las zonas y lugares que se desea proteger.

MANGUERA

Diámetro, 25 mm (1") en largos hasta 40 metros , con acoples de acuerdo a la solicitud del cliente.

LANZAS DE DESCARGA

- Algunos modelos disponibles: (Todos los modelos son para USO INDUSTRIAL PESADO)
  - Lanzas chorro/niebla marca,GPM W-C 200 (1), de caudal fijo 150 l/m, Elkhart Brass Mod. PHANTOM (2) 1", de preselección manual de cadual 57-114-170-227 l/m, Elkhart Mod. SM-3-FG (3) Select-o-Matic de 38 a 284 l/m,Protek Mod. 361 (4) de preselección manual de caudal de 50-100-150-230 l/m y/o Mod. 360 de 19-37-90-150 l/m.

1

2

3

4

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.

GPM ARGENTINA S.A / Cerrito 3709 B1752AEO Lomas del Mirador Prov. Buenos Aires. Argentina.
Te/fax: (54 11) 4453 1646 – 4454 0032 / Web: www.gpmsa.com.ar Email: comercialgpm@gpmsa.com.ar