


MONITOR PORTÁTIL ST-4700 TM

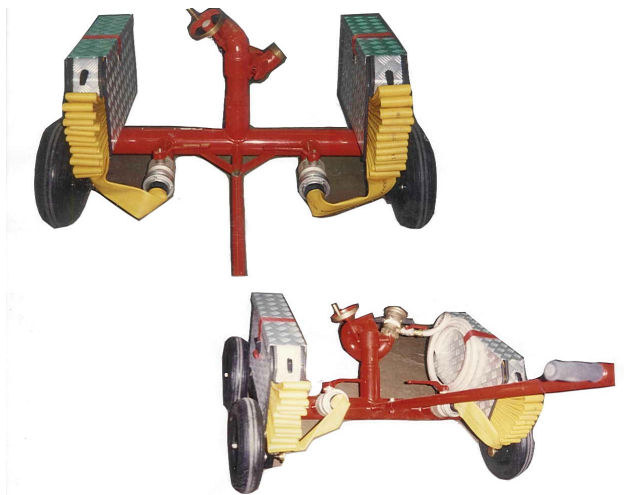

CARACTERÍSTICAS:

- Monitor ST-4700 ó ST-4700 2V con conexión bridada \varnothing 3", caudal 4750 lpm a 7 bar. Giro horizontal 360 ° con freno de posición y movimiento vertical -60° , $+70^{\circ}$ con volante de rápido accionamiento, construido totalmente en bronce.
- Colector en caño sch. 40 de \varnothing 4", con dos alimentaciones de diámetro 2½" con válvulas esféricas y conexiones Storz de aluminio, distancia entre aletas 81 mm y/o rosca hembra de bronce 5 hpp IRAM 3507. Este colector conforma el eje del trailer, el cual posee en ambos extremos un brazo balancín, donde se colocan cuatro ruedas de goma macizas de diámetro 400 mm, equipadas con discos perforados de acero donde se aplican los frenos individuales para cada rueda. Este sistema de freno permite la operación del mismo a presiones superiores de 15 kg/cm².
- Dos cajoneras fabricadas en chapa de duraluminio para alojar en cada una de ellas un tramo de manguera de diámetro 2½", 1¾" ó 1½" por 25 m de longitud (a pedido del cliente las mismas se proveerán con tapas) y manubrio de arrastre con empuñadura de goma, construido en cano de acero de diámetro 1¼".
- Equipado con mangueras ARMTEX ó similar, en el diámetro 2½" x 25 m con uniones storz o rosca 5 hpp IRAM 3507. (OPCIONAL)
- El monitor es provisto con boquilla para agua chorro/niebla y/o agua/espuma, se mencionan algunas de las alternativas posibles:
 - Boquilla Elkhart Brass mod. SM-1000-1250 de selección automática de caudal entre 1135 lpm y 3785/4750 lpm @ 7 bar. Alcance 70/80 m.

- Boquilla Protek mod. 830 de selección automática de caudal entre 1135 lpm y 3785 lpm @ 7 bar. Alcance 65/70 m
- Boquilla Elkhart Brass mod. CSW de caudales variables entre 1135-2080-2840 lpm @ 7 bar. Alcance 65/70 m a máximo caudal con indicación de ángulo de apertura de niebla.
- Boquilla HSD-2800 de caudales variables entre 800-1200-1600-2400-2800 lpm. @ 7 bar. Alcance 60/65 m a máximo caudal.-ó alternativas tipo W-J 350-500 ó W-A 1900-2700-3800.
- Boquillas W-HF 350-500-750, chorro niebla con dosificador incorporado, caudales de 1350/1890/2850 l/m. @ 7 bar. Alcance de 40 a 65 m a máximo caudal, de acuerdo a modelo seleccionado.

DIMENSIONES GENERALES

- Ancho: 1440 mm.
- Longitud máxima incluyendo manija de arrastre: 2050 mm.
- Altura máxima: 800 mm.

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.